


DN400, DÉLKA PRODLOUŽENÍ 6,8 m
propustek u sjezdu u Sdružení hasičů

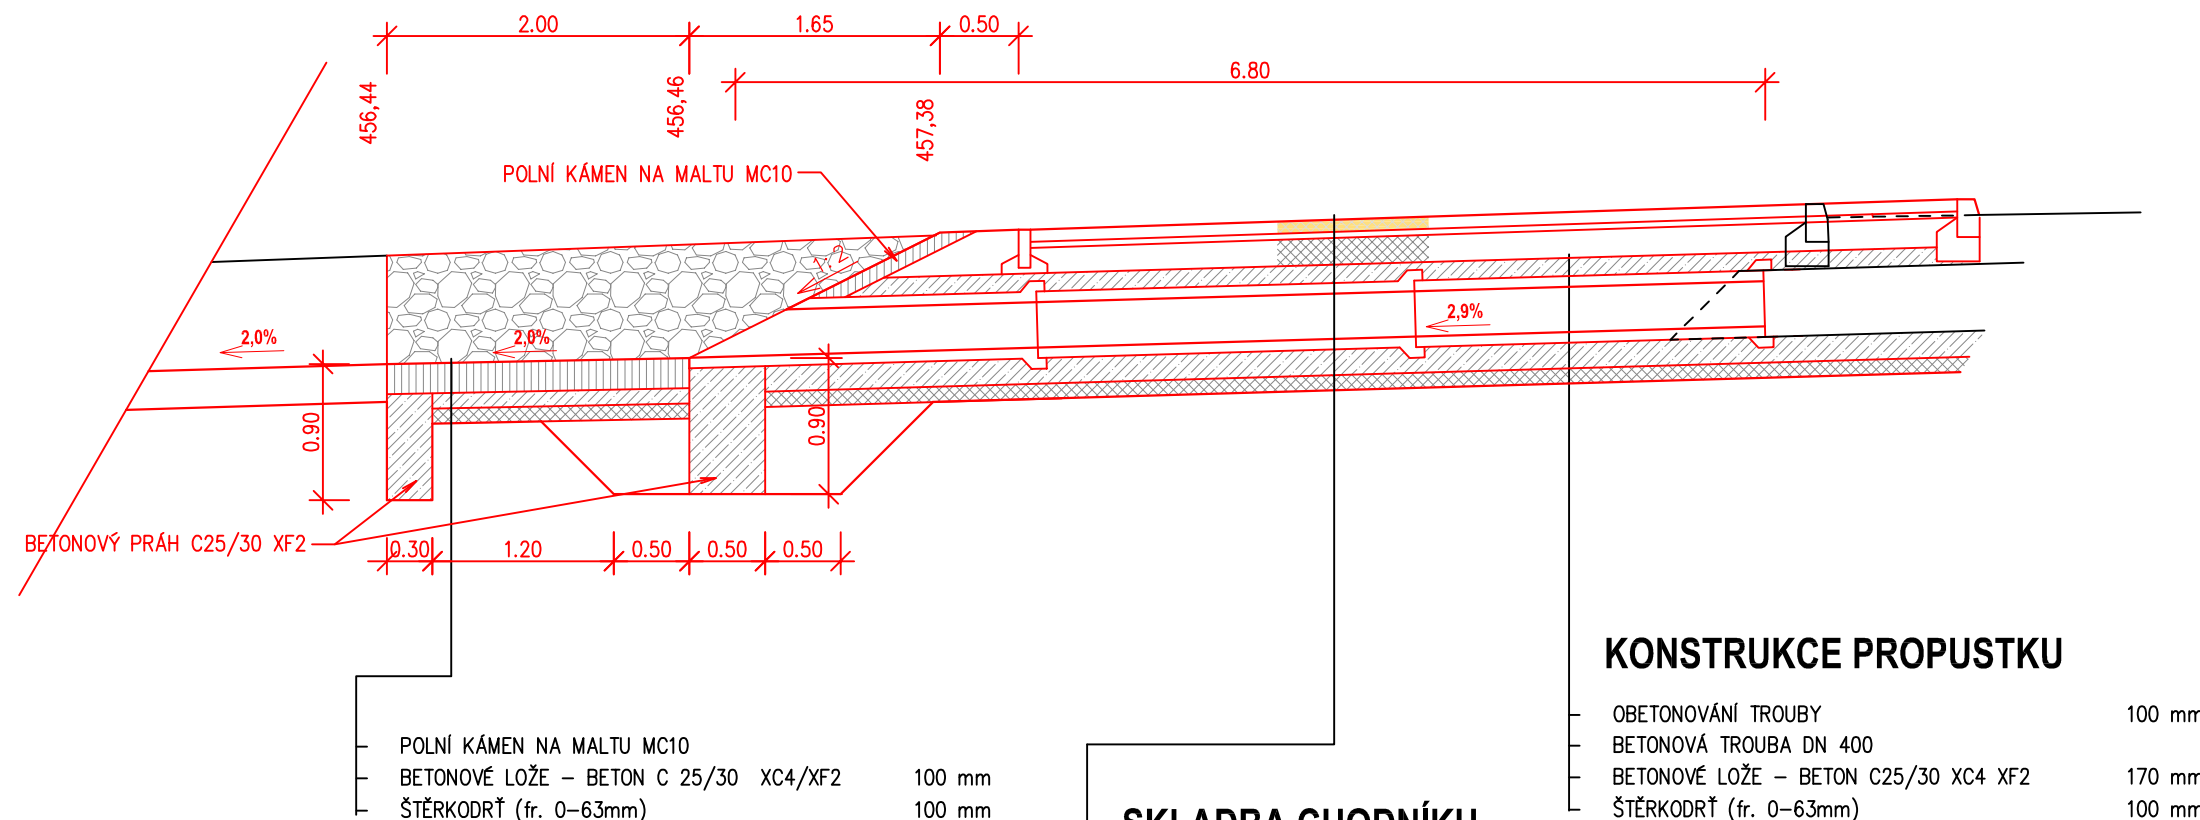

KONSTRUKCE PROPUSTKU

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| OBETONOVÁNÍ TROUBY | 100 mm |
| BETONOVÁ TROUBA DN 400 | |
| BETONOVÉ LOŽE – BETON C25/30 XC4 XF2 | 170 mm |
| ŠTĚRKODRŤ (fr. 0–63mm) | 100 mm |

SKLADBA CHODNÍKU

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ KONSTRUKCE – D2
TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ – O, PODLOŽÍ – III
TYPOVÁ SKLADBA D2–D–1 dle TP 170:

- | | |
|----------------|--------|
| DL | 80 mm |
| L | 40 mm |
| $\check{S}D_B$ | 200 mm |
| | 320 mm |

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. $E_{\text{def},2} = 30$ MPa


POZNÁMKY

- 1) OBRUBNÍKY ULOŽIT DO BETONU C16/20, ŠÍŘKA SPÁR 6-8 mm, VÝPLŇ SPÁROVACÍ MALTOU
- 2) TLOUŠŤKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NAVRŽENÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A V SOUPISU PRACÍ JSOU TLOUŠŤKY MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY V CELÉ PLOŠE BUDOVANÝCH DOPRAVNÍCH PLOCH
- 3) MEZEROVITOST HORNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY BUDE PO ZHTNĚNÍ V ROZMEZÍ 3-5 % (NUTNO DOLOŽIT PROTOKOLEM HUTNĚNÍ)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

GEN. PROJEKTANT	Atelier TESTUDO a.s., Polníčka 151, 591 02 Polníčka, email: info@ateliertestudo.cz				
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz	
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Píbl	<i>Píbl</i>	tel.: 601 690 731	e-mail: pibbl@ateliertestudo.cz	
KONTROLOVAL	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz	

INVESTOR	Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav			
ZASTOUPENÝ	Martin Kamarád, starosta města			
KONTAKTNÍ OSOBA				

KRAJ	Vysočina	OBEC	Přibyslav
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Havlíčkův Brod

NÁZEV STAVBY		 <i>building information modeling</i>
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU		
STAVEBNÍ OBJEKTY	100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	
ČÁST		

NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	STUPEN PD
ŘEZ PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU			1:50	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM VYDÁNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
2023/00	D.1 STAVEBNÍ ČÁST	10/2024	DP05	